


FC CE



Jassun

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

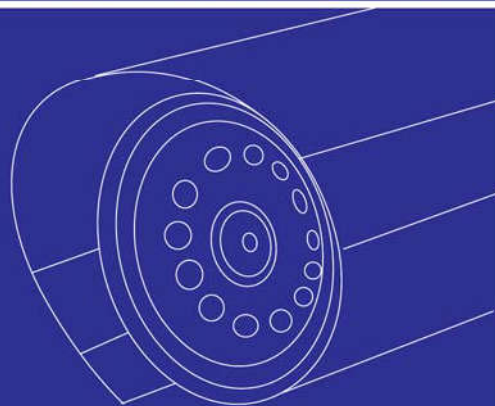

www.jassun.ru

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Цветная уличная вариофокальная
видеокамера с инфракрасной подсветкой
и ИК-фильтром

МОДЕЛЬ: JSH-XV500IR 2.8-13.5mm



** Перед использованием данного устройства внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации

Рекомендации:

1. Никогда не направляйте камеру на солнце.
Не поворачивайте объектив камеры прямо на солнце или яркий свет, поскольку это может привести к повреждению чувствительного элемента.
2. Требуемые условия для эксплуатации камеры.
Камера предназначена для использования внутри помещений и на улице.
Допустимый рабочий диапазон составляет: - 35°C~50°C.
3. Чистка линз объектива.
Чистить поверхность линз объектива следует специальной х/б тряпочкой или аппликатором с этиловым спиртом, чтобы удалить пыль или отпечатки пальцев.
4. Проверьте напряжение источника питания.
Напряжение источника питания должно быть в пределах указанного диапазона (камера должна соответствовать спецификации).

5. Попадание жидкостей и различных предметов внутрь камеры.
Не вставляйте какие-либо предметы в камеру, так как это может привести к короткому замыканию. Не допускайте попадания жидкостей внутрь камеры.

6. Гарантийное обслуживание.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать данное оборудование, так как это может привести к поражению электрическим током. Ремонт производится только квалифицированным персоналом сервисного центра.

Технические характеристики:

- Цветная камера 1/2.5" Aptina CMOS AR0521
- Разрешение AHD/TVI: 5Mp, CVI: 4Mp, CVBS: 960H
- Функция день/ночь необходима для хорошего качества изображения в течение 24 часов
- Инфракрасная подсветка 25 м
- ИК фильтр механический

Размеры:

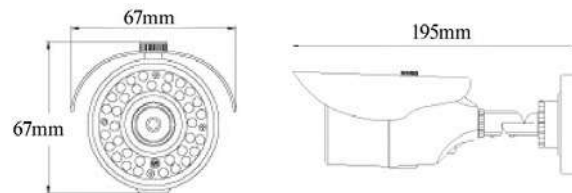


Схема подключения:



Установка

1. Выберите место для установки камеры
2. Установите камеру.
3. Подключите видео выход к монитору или другому видеоприбору с помощью коаксиального кабеля 75 Ом.
4. **Убедитесь, что БП выключен.** Подключите разъем питания DC-Jack к источнику питания.
5. Включите БП
6. Как только появится изображение на мониторе, настройте необходимый угол обзора.

В комплект входит:

1. Камера x 1
2. Инструкция пользователя x 1
3. Защитный козырек x 1

Характеристики


Модель	JSH-XV500IR 2.8-13.5mm
Параметры устройства	1/2.5" Aptina CMOS AR0521
Сигнальная система	PAL
Видео выход	1 Vp-p , 75 Ом
Объектив	2.8-13.5mm
Разрешение	АHD/TVI: 5Мр, CVI: 4Мр, CVBS: 960Н
Гамма коррекция	0.45
ИК - подсветка	25 м
ИК фильтр	механический
Минимальная освещенность	цвет 0,01 люкс / 0,001 люкс ч/б
Отношение сигнал/шум	> -дБ (AGC выкл.)
Источник питания	DC12V±10%
Потребление питания	Макс. 3W (0.4A)
Рабочая температура	-35С~50С
Размеры	67мм x 195мм
Вес	~ 440 г.

Смена режимов работы

Мультиформатные камеры Jassup могут работать в любом из четырёх режимов: АHD, TVI, CVI, CVBS. Режимом по умолчанию является АHD, для переключения в другой формат выполните следующее действие:

- нажмите и удерживайте не менее 5 секунд джойстик в положении «вправо» для выбора режима TVI
- нажмите и удерживайте не менее 5 секунд джойстик в положении «вниз» для выбора режима CVI
- нажмите и удерживайте не менее 5 секунд джойстик в положении «вверх» для выбора режима CVBS (рекомендуется для работы со старыми аналоговыми регистраторами без поддержки HD-форматов)


Для возврата в режим АHD нажмите и удерживайте не менее 5 секунд джойстик в положении «влево».

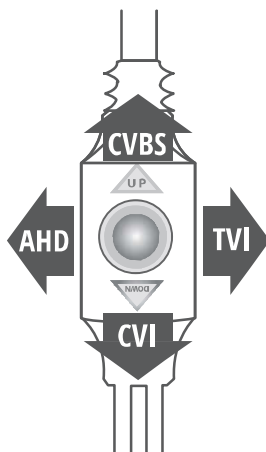

Работа с OSD-меню

OSD-меню камеры позволяет выполнить тонкую настройку параметров изображения, а также включить или выключить технологии улучшения изображения (BLC, WDR, DNR, и.т.д.)

Для входа в OSD-меню нажмите на центр джойстика или используйте удалённую настройку через меню регистратора. Навигация по пунктам меню осуществляется при помощи регистратора или джойстика.

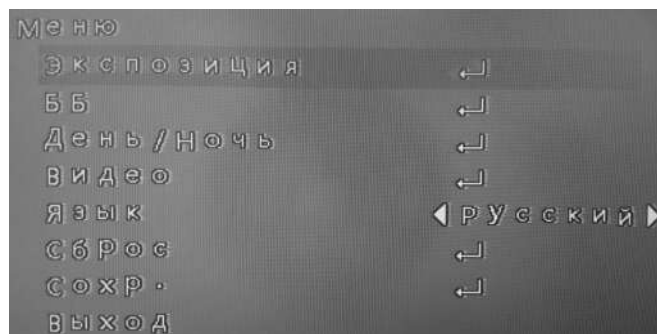

Digital CCTV Camera

www.jassun.ru