

FC CE



Certification No. 190200117
ISO 9001:2000

Jassun

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




www.jassun.ru

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Цветная уличная вариофокальная
видеокамера с инфракрасной подсветкой
и ИК-фильтром

МОДЕЛЬ: JSH-XV500IR (5-50mm)

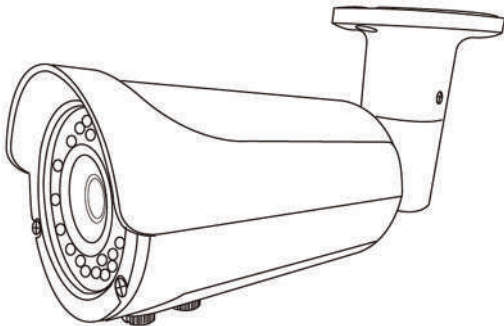

** Перед использованием данного устройства внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации

Рекомендации:

1. Никогда не направляйте камеру на солнце.

Не поворачивайте объектив камеры прямо на солнце или яркий свет, поскольку это может привести к повреждению чувствительного элемента.

2. Требуемые условия для эксплуатации камеры.

Камера предназначена для использования внутри помещений и на улице. Допустимый рабочий диапазон составляет: - 40°C~50°C.

3. Чистка линз объектива.

Чистить поверхность линз объектива следует специальной х/б тряпочкой или аппликатором с этиловым спиртом, чтобы удалить пыль или отпечатки пальцев.

4. Проверьте напряжение источника питания.

Напряжение источника питания должно быть в пределах указанного диапазона (камера должна соответствовать спецификации).

5. Попадание жидкостей и различных предметов внутрь камеры.
Не вставляйте какие-либо предметы в камеру, так как это может привести к короткому замыканию. Не допускайте попадания жидкостей внутрь камеры.

6. Гарантийное обслуживание.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать данное оборудование, так как это может привести к поражению электрическим током. Ремонт производится только квалифицированным персоналом сервисного центра.

Технические характеристики:

- Цветная камера 1/2.8 SONY IMX335
- Разрешение АHD/TVI: 5Мр, CVI: 4Мр, CVBS:960Н
- Благодаря процессору обработки сигнала и OSD меню, данное устройство легко управляется и может использоваться в самых сложных условиях видеонаблюдения.
- Функция «день/ночь» необходима для хорошего качества изображения в течение 24 часов.
- Благодаря встроенному механическому ИК-фильтру, в ночное время камера превосходно работает с ИК-подсветкой, а в дневное время идеально передаёт всю цветовую палитру объекта наблюдения.

Размеры:



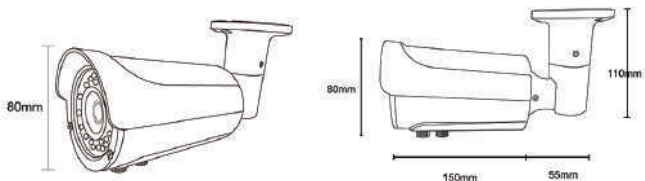


Схема подключения:

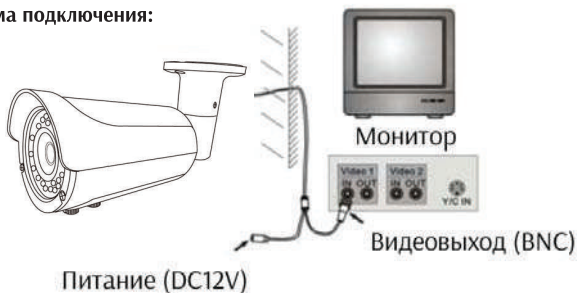

Установка

1. Выберите место для установки камеры
2. Установите камеру.
3. Подключите видео выход к монитору или другому видеорустройству с помощью коаксиального кабеля 75 Ом.
4. **Убедитесь, что БП выключен.** Подключите разъём питания DC-Jack к источнику питания.
5. Включите БП
6. Как только появится изображение на мониторе, настройте необходимый угол обзора.

В комплект входит:

1. Камера
2. Крепёжный комплект
3. Разъём питания
4. Инструкция пользователя

Характеристики


Светочувствительный элемент	1/2,8" SONY IMX335	
Процессор обработки сигнала	FullHan FH8538M	
Фокусное расстояние объектива	5-50mm	
ИК-фильтр	механический	
ИК-подсветка	50м	
Система цветности	PAL	NTSC
Эффективные пиксели	2560(H) x 1920(V)	2560(H) x 1920(V)
Мин. освещённость	0,01 люкс/F1.2	
Разрешение	AHD/TVI: 5Mp, CVI: 4Mp, CVBS:960H	
Баланс белого	Авто \ Ручной	
День\ночь	Смарт \ Авто \ Цвет \ Ч-б	
Выходной сигнал	75 Ом/1.0V p-p	
Рабочая температура	-40° C ~ +50° C	
Питание	DC 12V ± 10%	
Потребление питания	1.25A	
Размеры	80x205мм	
Вес	635гр	

Смена режимов работы

Мультиформатные камеры Jassup могут работать в любом из четырёх режимов: AHD, TVI, CVI, CVBS. Режимом по умолчанию является AHD, для переключения в другой формат выполните следующее действие:

- зажмите и удерживайте не менее 5 секунд джойстик в положении «вправо» для выбора режима TVI
- зажмите и удерживайте не менее 5 секунд джойстик в положении «вниз» для выбора режима CVI
- зажмите и удерживайте не менее 5 секунд джойстик в положении «вверх» для выбора режима CVBS (рекомендуется для работы со старыми аналоговыми регистраторами без поддержки HD-форматов)

Для возврата в режим AHD зажмите и удерживайте не менее 5 секунд джойстик в положении «влево».

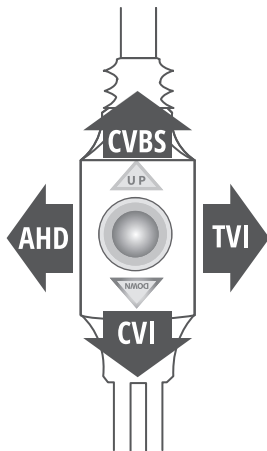

Работа с OSD-меню

OSD-меню камеры позволяет выполнить тонкую настройку параметров изображения, а также включить или выключить технологии улучшения изображения (BLC, WDR, DNR, и.т.д.)

Для входа в OSD-меню нажмите на центр джойстика или используйте удалённую настройку через меню регистратора. Навигация по пунктам меню осуществляется при помощи регистратора или джойстика.

Digital CCTV Camera

www.jassun.ru